

12G-SDI 转换器

CB-8120



CB-8120是一款微型的1x2 12G-SDI转换器，它能够自动检测SD/HD/3G/6G/12G-SDI输入信号，并具备电缆均衡和时钟重整功能。此外，它的两个输出端口均支持ASI信号输出。

连接

SDI视频输入

1×SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC)

SDI视频输出

2×SD/HD/3G/6G/12G-SDI (75Ω BNC)

Micro USB

电源

电源LED

电源指示灯

SDI LED

SDI输入信号指示器



功能与标准

SDI视频码率

SD/HD/3G/6G/12G-SDI

SDI标准

SMPTE ST 259、SMPTE ST 292-1
SMPTE ST 424 ,
SMPTE ST-2081-1、SMPTE ST-2082-
2 DVB-ASI

SDI自动切换

自动检测SD、HD、3G、6G和12G-SDI

电源

电源

Micro USB

耗电量

1.0W (最大)

电压范围

USB 3.3-5.5V

规格尺寸


72.4×41×24.6mm

净重

110g

毛重

470g

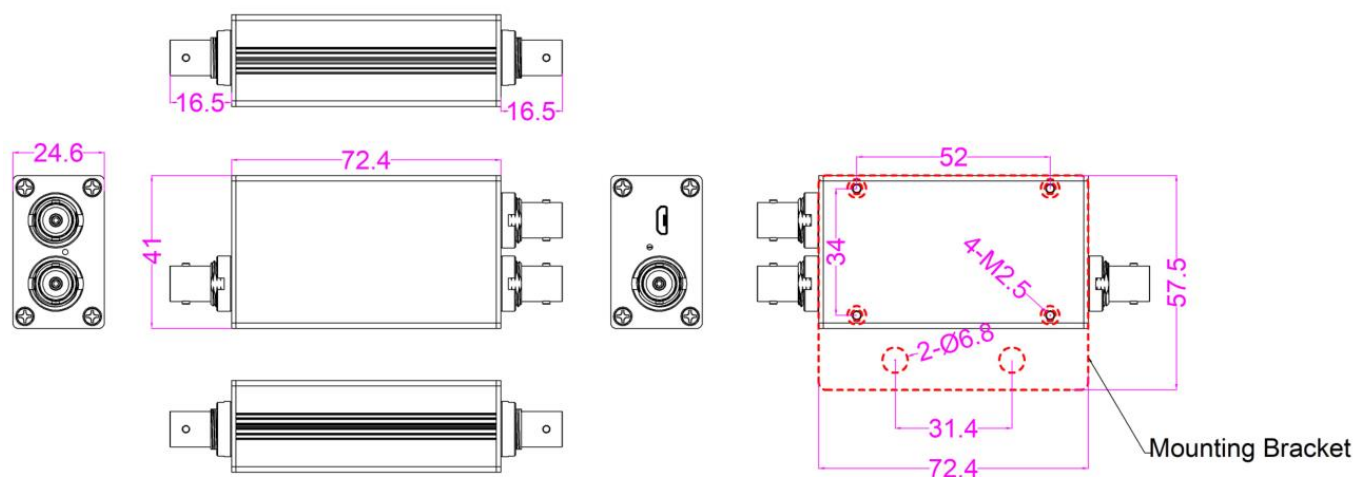

环境规范

工作温度

0°C~60°C

储存温度

-30°C~70°C

相对湿度

0%~90%无结露

包装内容

CB-8120 (12G-SDI转换器)

带4个螺钉的安装支架 (12g)

直流5V通用电源, 配备5个国际插座适配器

USB线缆 (150厘米)

◇ 注：由于不断努力改进产品和产品特性，规格可能会在没有通知的情况下发生变化。

欲了解更多信息，请联系：

www.cana-bridge.com

E-mail: info@cana-bridge.com

SBW291

Rev 1.0