


# 3G-SDI to HDMI 微型转换器

3G-SDI to HDMI:  
**CB-2011**

HDMI to 3G-SDI:  
**CB-2012**

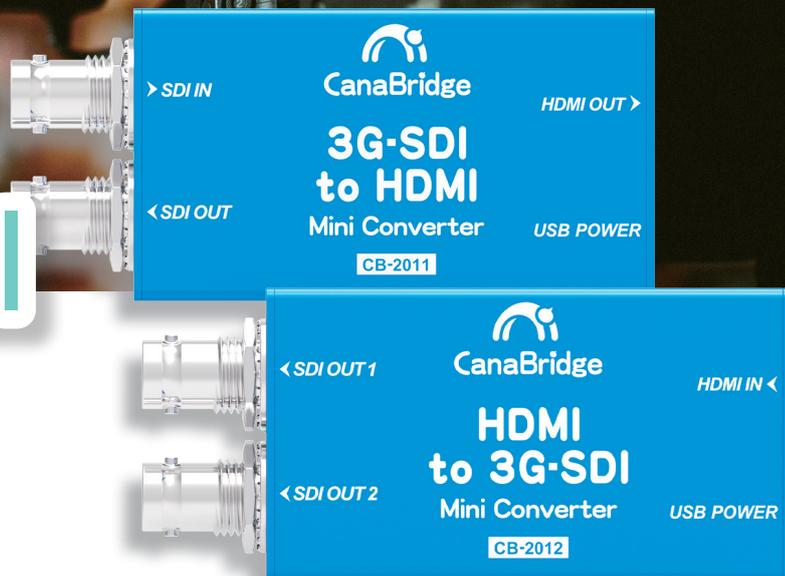

微型 CB-2011 和 CB-2012 是袖珍型广播转换器。可将 SDI 输入信号转换为 HDM 和 SDI 输出。可使用 BNC 和 HDMI 接头，非常方便。

## [ 特点 ]

### 为广播装备设计



微型 CB-2011 和 2012 支持 SD/HD/3G-SDI 的 A 级和 B 级。它们符合 EMC 标准，稳定而可靠的性能使其不会有任何的滞后或延迟，可连续工作 7x24 小时。

### 随时随地充电



此系列的其中一个特点是只需使用 Micro USB 连接便可进行电源输入。不仅可以用直流电电源插头组或移动电源充电，也可用笔记本电脑或台式电脑充电。其耗电量小，使用 5000m/Ah 移动电源就可连续运作 24 小时。


### 袖珍型，易于安装




迷你设计可将其便携至室内外。可将其放入口袋中，带到任何你想要带去的地方。此产品配备可拆卸安装支架，可在不同情形下使用安装支架。

## [ 典型应用 ]

CB-2011

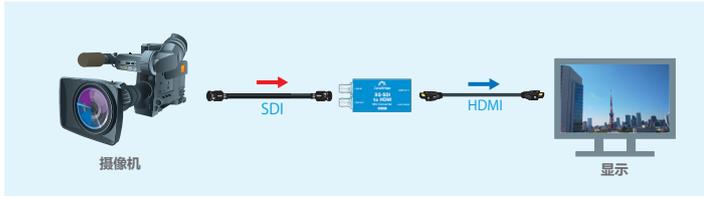


CB-2012



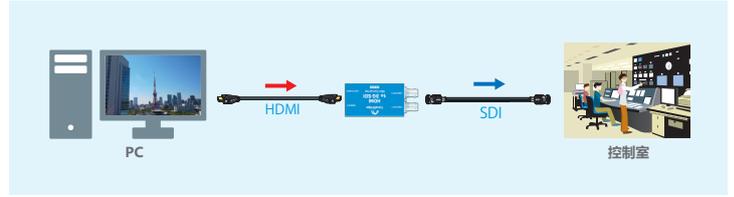


## [ 接口图 ]

CB-2011

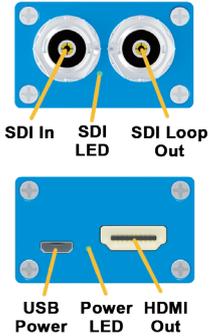

CB-2012

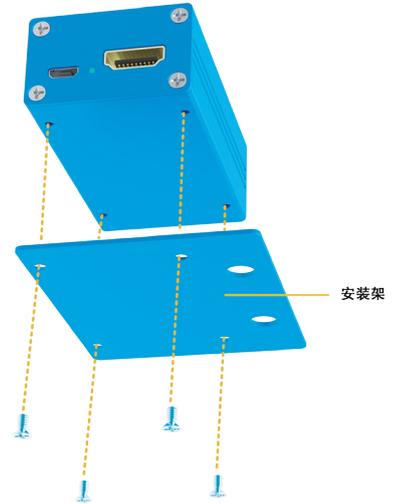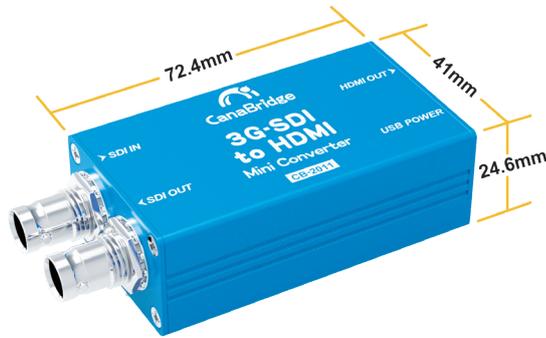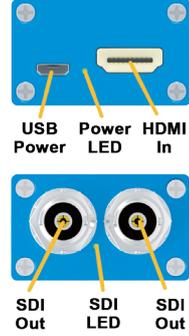

## [ 参数 ]

CB-2011

连接	SDI 视频输入	1 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC)	
	SDI 视频输出	1 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC)	
	HDMI 视频输出	1 × HDMI A	
	SDI 自动切换	自动检测 SD/HD/3G-SDI	
	Micro USB	电源和软件更新	
	电源 LED 灯	电源指示灯	
	SDI LED 灯	SDI 输入信号指示灯	
功能和标准	SDI 输入格式	1080p 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080psf 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 525i 59.94, 625i 50	
	SDI 自动切换	自动检测 SD, HD 和 3G-SDI	
	支持 SDI 格式	SD/HD/3G-SDI	
	SDI 色彩空间和精度	YCbCr 4: 2: 2	
	SDI 标准	SMPTE ST 259 SMPTE ST 292-1 SMPTE ST 424	
	HDMI 输出格式	1080p 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 480i 59.94, 576i 50	
	HDMI 色彩空间和精度	YCbCr 4: 2: 2	
	电源	电源	Micro USB
	耗电量	2.5W (最大)	
	电压范围	USB 3.3-5.5V	
物理规格	尺寸	72.4 × 41 × 24.6mm	
	净重	110g	
	毛重	470g	
环境规格	工作温度	0 ~40 deg C	
	储存温度	-30~70 deg C	
	相对湿度	0%~90% 无冷凝	

CB-2012

连接	HDMI 视频输入	1 × HDMI A	
	SDI 视频输出	2 × SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC)	
	Micro USB	电源和软件更新	
	电源 LED 灯	电源指示灯	
	SDI LED 灯	SDI 输出信号指示灯	
功能和标准	HDMI 输入格式	1080p 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 576i 50, 480i 59.94	
	HDMI 色彩空间和精度	YCbCr 4: 2: 2 YCbCr 4: 4: 4 RGB 4: 4: 4	
	SDI 输出格式	1080p 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 625i 50, 525i 59.94	
	支持 SDI 格式	SD/HD/3G-SDI	
	SDI 标准	SMPTE ST 259 SMPTE ST 292-1 SMPTE ST 424	
	SDI 色彩空间和精度	YCbCr 4: 2: 2	
	HDCP	HDCP 信号不能直通	
	电源	电源	Micro USB
	耗电量	2W (最大)	
	电压范围	USB 3.3-5.5V	
物理规格	尺寸	72.4 × 41 × 24.6mm	
	净重	110g	
	毛重	470g	
环境规格	工作温度	0 ~40 deg C	
	储存温度	-30~70 deg C	
	相对湿度	0%~90% 无冷凝	



**CanaBridge™**  
<http://cana-bridge.com.cn/>  
[info@cana-bridge.com](mailto:info@cana-bridge.com)

